

MOTOR

Motor Cummins	D6.7EVI290	Diesel
Desplazamiento		6,700 cc
Potencia máxima	285 hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100-1,600 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR+ASC

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	400 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN

ZF Ecotronic mid	9AS1517TO	Automatizada
Nº de velocidades	9 (nueve) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 10.51 / 9 a 0.75	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kg

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos/ conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	12,000 kg
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS

Radiales en medida	11R22.5-16PR 146/143L
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V-80A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	135A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	Actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados / Tambores autoajustables
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia (ABS+EBD+ESP)	Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES

Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO



Radio de giro	9,435 mm
Habilidad de pendiente	60.0%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,200 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Sistema LDWS (Lane Departure Warning System)	*Opcional
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Sistema AEBS (Advanced Emergency Braking System)	*Opcional
Cámara 360°	*Opcional
Sensor de presión de neumáticos (TPMS)	*Opcional
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	18,000
Peso Chasis Cabina	4,950
Carga sobre Chasis	13,050

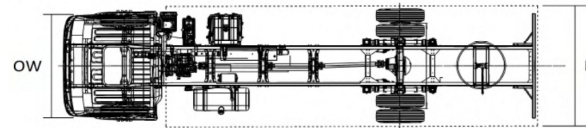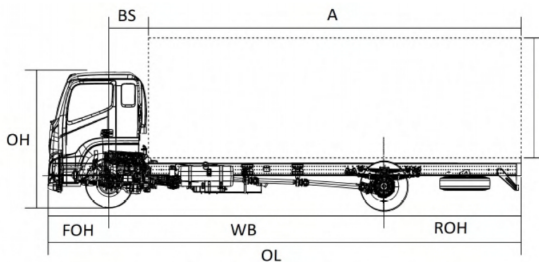

DIMENSIONES [mm]									
CHASIS CABINA				APLICACIÓN					
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,295	5,150	2,555	8,800	2,470	2,820	1,000	6,705	2,600	2,450

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX 10032025 www.foton.mx

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.