

**MOTOR**

Motor Cummins	F2.5EVI150	Diesel
Desplazamiento	2,500 cc	
Potencia máxima	148 hp @ 2,900 rpm	
Torque máximo	295 lb-pie @ 1,200-2,500 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI DOC+DPF+SCR	

**EMBRAGUE**

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	308 mm	
Accionamiento	hidráulico/neumático	

**TRANSMISIÓN**

ZF Auton	5AU408TO	Automatizada
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.76 / 5ta 0.78	

**EJE DELANTERO**

Eje rígido/ Viga en I / tipo Elliot Invertida		
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador		
Capacidad de carga	2,400 kg	

**EJE TRASERO**

Eje rígido tipo completamente flotante		
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador		
Capacidad de carga	4,500 kg	
Relación final: 5.37	Una sola velocidad	

**NEUMÁTICOS**

Radiales en medida	205/75R17.5 124/122M	
Cantidad	7 incluye refacción	
Rin medidas	17.5" X 6.0"	

**SISTEMA ELÉCTRICO**

Alternador	28V-80A	
Voltaje	24V (negativo a tierra)	
Baterías	110A.h (2pc)	

**FRENOS**

Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"	
Freno de estacionamiento	Eléctrico actuando en eje trasero	
Componente para eje delantero	Tambores autoajustables	
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables	
Asistencia (ABS+EBD+ASR+HSA)	Freno auxiliar de escape	

**CAPACIDADES**

Depósito de combustible	120 L	
Depósito de DEF (urea)	14 L	
Número de pasajeros	3 (tres)	

**DESEMPEÑO**


Radio de giro	5,340 mm	
Habilidad de pendiente	45.0%	
Velocidad máxima	120 km/h @ 2,900 rpm	

**EQUIPAMIENTO DE LÍNEA (Incluido en el precio)**

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EP	Incluido
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

**CAPACIDADES [kg]**

Peso Bruto Vehicular (PBV)	6,000
Peso Chasis Cabina	2,385
Carga sobre Chasis	3,615

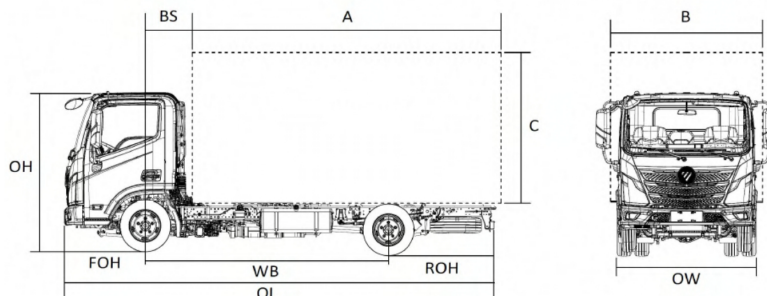

DIMENSIONES [mm]									
CHASIS CABINA				APLICACIÓN					
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,120	3,360	1,480	5,960	1,940	2,250	650	4,270	2,210	2,060

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K-15D78 [www.foton.mx](http://www.foton.mx)

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.