

### MOTOR ELÉCTRICO

Beiqi FOTON Motor Co	FTTB-064	AC Síncrono
Devanado	En tres fases (trifásico)	
Potencia nominal	64 kW / 86 hp	
Potencia pico	115 kW / 154 hp	
Torque pico	1,000 Nm / 738 lb-ft	
Velocidad angular máxima	4,200 rpm	
Aislamiento eléctrico	Clase H (180°C)	
Protección en conectores	Nivel IP67	

### CONTROL DEL MOTOR

Accionamiento por inversor tipo variador de frecuencia / DC

### BATERÍAS

CATL Battery	Conexión en serie	
Cantidad / Peso	Dos (2) / 554 kg ± 16	
Tipo	Litio-Ferrosulfato	
Voltaje nominal	540.96 V	
Nº celdas / Voltaje unitario	169 / 3.2 V	
Capacidad de baterías	81.14 kWh	
Capacidad nominal	150 Ah	

### CARGA ELECTRICA

Tiempo (Carga lenta / Carga rápida)	13.5 h / 2 h	
Porcentaje (de acuerdo a carga)	80% / 50%	
Ciclos de carga *menor al 10% (vida útil)	2,600 ciclos	
Conector tipo	GB/T AC-DC	

### EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I / tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Dirección	Eléctricamente asistida
Capacidad de carga	2,400 kg

### EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,500 kg
Relación final: 6.142	Una sola velocidad

### SISTEMA ELÉCTRICO

(Baja tensión)

Inversor	26V-90A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	115 Ah (2pc)

### FRENOS

Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Tambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	ABS + EBD

### NEUMÁTICOS

Radiales en medida	205/75 R16
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 5.5" (Aluminio)

### CAPACIDADES

Número de pasajeros	3 (tres)
Volumen de carga	17.5 m <sup>3</sup>

### DESEMPEÑO

Radio de giro	5,340 mm
Habilidad de pendiente	31.3%
Velocidad máxima	90 km/h @ 3,500 rpm
Autonomía teórica EV (SOC 100%)	225 km


### EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Pantalla multimedia con cámara de reversa	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Radio AM/FM/Aux In/USB/MP3	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido

\*De acuerdo a disponibilidad

### CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	6,000
Peso vehicular	2,350
Carga sobre Chasis	3,650

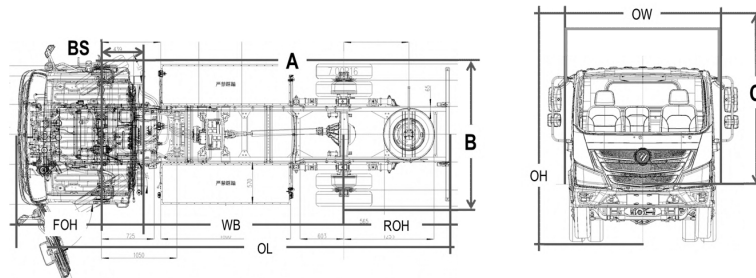

### DIMENSIONES [mm]

CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,110	3,360	1,490	5,960	1,925	2,260	650	4,200	2,160	2,185

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K-27112024 www.foton.mx

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.