

**MOTOR**

Motor Cummins	F3.8EVI156	Diesel
Desplazamiento		3,760 cc
Potencia máxima	154 hp @ 2,600 rpm	
Torque máximo	405 lb-pie @ 1,200-1,900 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR

**EMBRAGUE**

Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	362 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

**TRANSMISIÓN**

ZF Ecolite	6S558	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.20 / 6ta 0.78	

**EJE DELANTERO**

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,850 kg

**EJE TRASERO**

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kg
Relación final: 4.30	Una sola velocidad

**NEUMÁTICOS**

Radiales en medida	215/75R17.5 126/124
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.0"

**SISTEMA ELÉCTRICO**

Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

**FRENOS**

Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	De resorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia (ABS+EBD)	Freno auxiliar de escape

**CAPACIDADES**

Depósito de combustible	120 L
Depósito de DEF (urea)	30 L
Número de pasajeros	3 (tres)

**DESEMPEÑO**


Radio de giro	5,580 mm
Habilidad de pendiente	41.2%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,600 rpm

**EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)**

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EP	Incluido
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

**CAPACIDADES [kg]**

Peso Bruto Vehicular (PBV)	8,500
Peso Chasis Cabina	2,750
Carga sobre Chasis	5,750

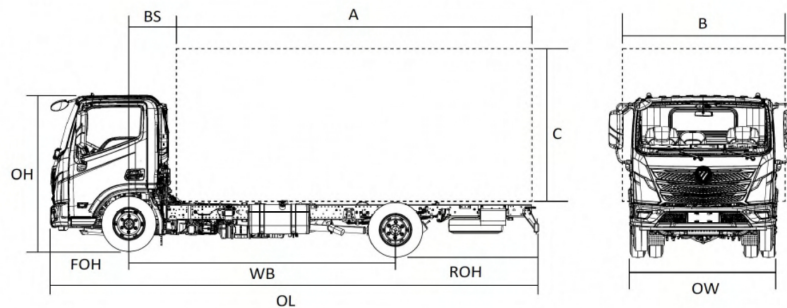

DIMENSIONES [mm]									
CHASIS CABINA					APLICACIÓN				
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,120	3,360	1,480	5,960	2,140	2,285	680	4,280	2,286	2,160

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K-15D78 [www.foton.mx](http://www.foton.mx)

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.