

MOTOR

Motor Cummins	F4.5EVID220	Diesel
Desplazamiento	4,500 cc	
Potencia máxima	220 hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	560 lb-pie @ 1,200-1,800 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI DOC+DPF+SCR	

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	380 mm	
Accionamiento	hidráulico/neumático	

TRANSMISIÓN

ZF Astronic Lite	6AS100TO	Automatizada
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,200 kg

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos/ conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	8,000 kg
Relación final: 4.875	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS

Radiales en medida	275/80R22.5 - 16PR
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 7.5"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	135A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	De resorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia (ABS+EBD+ESP)	Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES

Depósito de combustible	260 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO


Radio de giro	8,990 mm
Habilidad de pendiente	47.0%
Velocidad máxima	100 km/h @ 2,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	12,200
Peso Chasis Cabina	4,800
Carga sobre Chasis	7,400

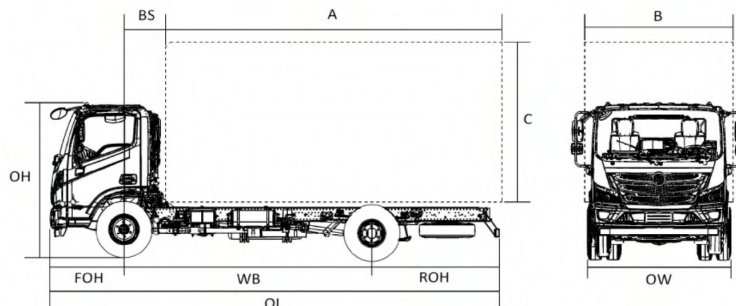

DIMENSIONES [mm]									
CHASIS CABINA					APLICACIÓN				
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,270	5,150	2,480	8,900	2,380	2,820	800	6,830	2,540	2,415

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX 24092024 www.foton.mx

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.