

MOTOR

Cummins	F2.8EVI177L	Diésel
Desplazamiento		2,800 cc
Potencia máxima	174hp@ 3,500 rpm	
Torque máximo	266lb-pie@ 1,400 rpm	
Control de emisiones	Euro VI (DOC+DPF+SCR)	

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Diámetro	225 mm	
Accionamiento	Hidráulicoauto ajustable	

TRANSMISION

GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
Nº de velocidades	6(seis) al frente	
Tipo de última relación	sobremarcha (OD)	
Relación de engranes	1a4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO

Independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de muelle helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kg

EJE TRASERO

Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	2,200 kg
Relación final: 3.900	Unasola velocidad

NEUMATICOS

Radiales en medida	215/75R16 113R
Cantidad	5incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 6.0"

SISTEMA ELECTRICO

Alternador	14V-90A
Voltaje	12V(negativo a tierra)
Baterías	85 A.h (1pc)

FRENOS

Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos sólidos
Asistencias	ABS+EBD+ESP

CAPACIDADES

Depósito de combustible	80 L
Depósito de DEF	12 L
Número de pasajeros	2 + 1

DESEMPENO

Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,500 rpm


EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste eléctrico de espejos	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Sistema de telemetría	*Opcional
Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Volante con ajuste de posición	Incluido
Bolsa de aire (SRS) para operador	*Opcional

*Deacuerdoadisponibilidadenel modelo

CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	4,200
Peso Vehicular (PV)	2,400
Carga máxima disponible	1,800

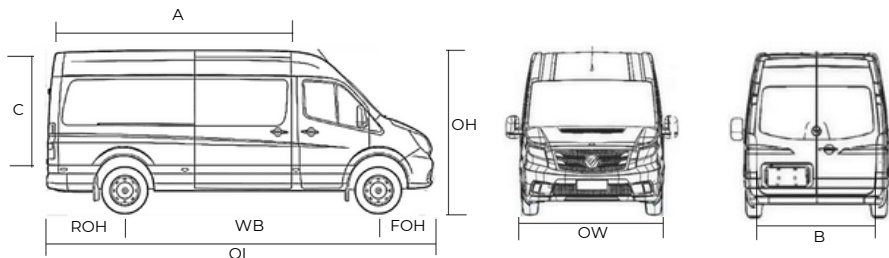

DIMENSIONES [mm]									
EX TER IOR				ÁREA DE CARGA					
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	m3	A	B	C
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,560	11.7	3	4,136	1,940

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K-300725 ww w.foton.mx