

**MOTOR ELÉCTRICO**

Beiqi FOTON Motor Co	FTTB-039	AC Síncrono
Potencia nominal	39 kW / 52 hp	
Potencia pico	85 kW / 114 hp	
Torque nominal	135 Nm / 100 lb-ft	
Torque pico	290 Nm / 214 lb-ft	
Aislamiento eléctrico	Clase H (180°C)	
Protección en conectores	Nivel IP67	

**CONTROL DEL MOTOR**

Accionamiento por inversor tipo variador de frecuencia / DC

**BATERÍAS**

CATL Battery	Conexión en paralelo
Tipo	Litio-Ferrosulfato
Voltaje nominal	334 V
Capacidad de batería	50.23 kW/h

**CARGA ELECTRICA**

Tiempo (Carga lenta / Carga rápida)	7 h / 40 min
Estado de carga (SOC)	20% - 80%
Ciclos de carga *menor al 10% (vida útil)	3,000 ciclos
Conector tipo (GB/T)	AC-DC

**EJE DELANTERO**

Tipo independiente / horquillas y estabilizador	
Suspensión doble horquilla y amortiguador	
Dirección	Eléctricamente asistida
Capacidad de carga	1,400 kg

**EJE TRASERO**

Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,800 kg
Relación final: 3.00	Una sola velocidad

**SISTEMA ELÉCTRICO**

(Baja tensión)

Alternador	12V-90A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	60 Ah (1pc)

**FRENOS**

Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Tambor actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	ABS + EBD

**NEUMÁTICOS**

Radiales en medida	195/60 R15-106R
Cantidad	Cuatro
Rin medidas	15.0" X 5.5"

**CAPACIDADES**

Número de pasajeros	2 (dos)
Volumen de carga	8.5 m <sup>3</sup>

**DESEMPEÑO**

Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	20%
Velocidad máxima	100 km/h
Autonomía teórica EV (SOC 100%)	195 km


**EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)**

Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Radio AM/FMAux In/USB/MP3	Incluido
Cámara de retroceso	*Opcional
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

\*De acuerdo a disponibilidad

**CAPACIDADES [kg]**

Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,200
Peso vehicular	2,000
Carga máxima disponible	1,200

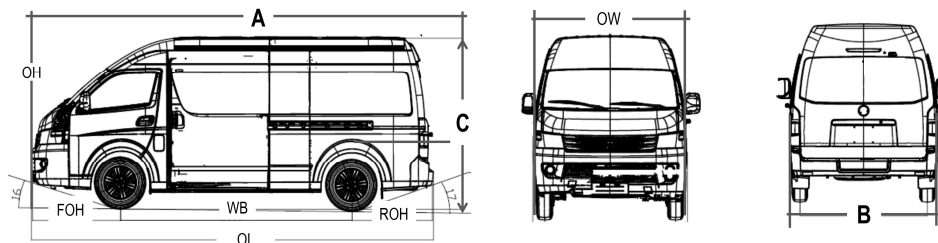

DIMENSIONES [mm]						ÁREA DE CARGA			
EXTERIOR						m <sup>3</sup>	A	B	C
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH				
1,190	3,050	1,080	5,320	1,695	2,280	8.5	3,480	1,541	1,585

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado. Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K- 26112024 [www.foton.mx](http://www.foton.mx)

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.