

MOTOR

FOTON Aucan	4F25TC18	Diesel
Desplazamiento	2,500 cc	
Potencia máxima	129 hp @ 3,000 rpm	
Torque máximo	236 lb-pie @ 1,000 - 1,800 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI (DOC+EGR+DPF+SCR+ASC)	

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	260 mm	
Accionamiento	Hidráulico	

TRANSMISIÓN

ZF Ecolite	5S368	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.76 / 5ta 0.78	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	1,800 kg

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,700 kg
Relación final: 5.125	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS

Radiales en medida	205/75R17.5 124/122M
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	14V-105A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	100A.h (1pc)

FRENOS

Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible	70 L
Depósito de DEF (urea)	10 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO


Radio de giro	4,420 mm
Habilidad de pendiente	58.5%
Velocidad máxima	105 km/h @ 3,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Opcional
Sistema Multimedia iFoton (LCD color)	Opcional
Cierre centralizado por control	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Toma corriente USB en consola	Incluido
Deflector de aire	Opcional

CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	4,500
Peso Chasis Cabina	2,180
Carga sobre Chasis	2,320

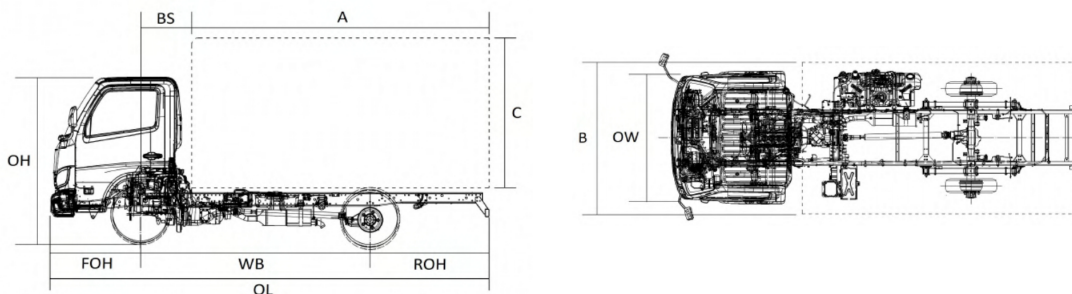

DIMENSIONES [mm]										
CHASIS CABINA				APLICACIÓN						
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C	
1,160	2,800	1,375	5,335	1,905	2,115	650	3,525	2,050	1,950	

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.
 Prolongación Paseo de la Reforma N° 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX K-22E78 www.foton.mx

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.